



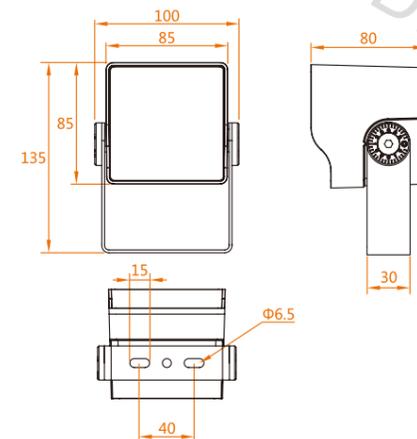

CRANE[®]


SQUARE LO2A

SQUARE
L02A-B MINI-BOX

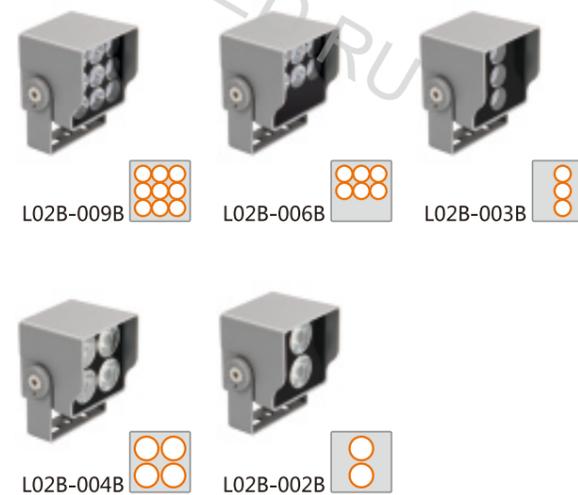

Особенности


- Алюминиевый сплав, эффективная технология внутреннего охлаждения позволяют уменьшить размер светильника, повысить мощность до 12 Вт;
- Модель характеризуется тем, что обладает преимуществами гладкой поверхности, пылеудаляющего покрытия, предотвращения накопления пыли в светильнике и сохранения красивого внешнего вида лампы в течение длительного времени;
- Может быть оснащен 3-градусным очень узким распределением света; самая дальняя проекция может достигать 25 метров;

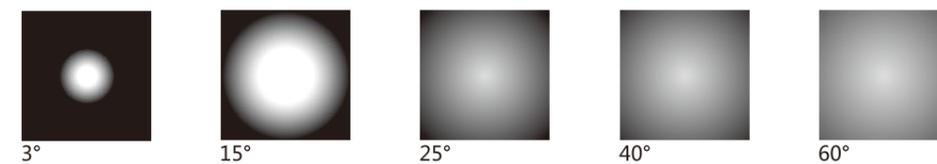

- Используется для установки в грунт



Грунтовый колышек

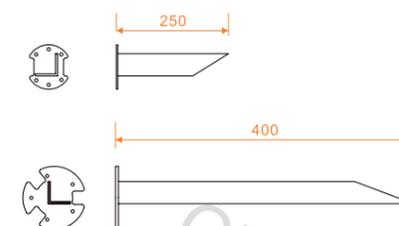


SQUARE L02A-B MINI-BOX


SQUARE L02A-A M-BOX




L02A-004B 8W 3°

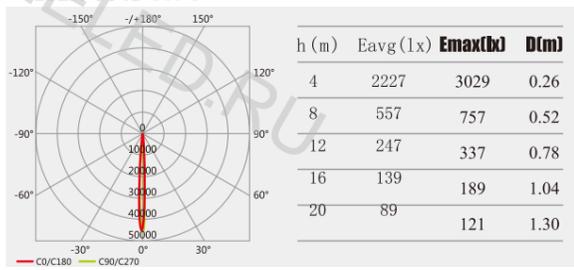


L02A-009B 9W 15°

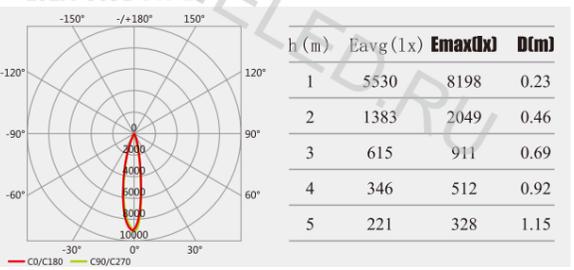


L02A-009B 9W 25°

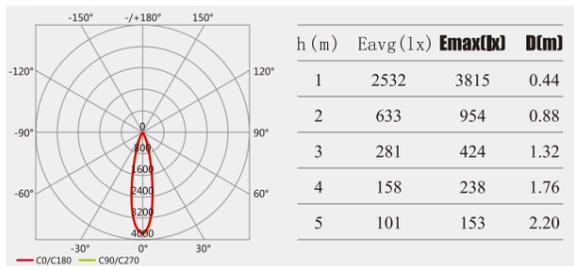

L02A-009B 9W 40°

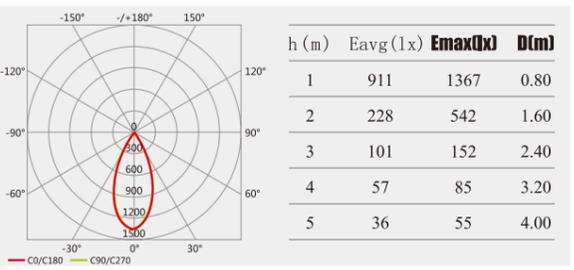


L02A-009B 9W 60°

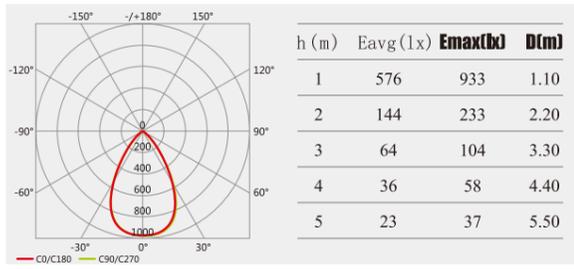

Особенности

- Изготовлен из алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Трехсекционная конструкция позволяет уменьшить размер светильника и повысить мощность до 50 Вт.
- Скрытые ребра отводят тепло, а линия на стыке с источником света предназначена для создания эффективной конвекции.
- Гладкая поверхность и пылеотталкивающее покрытие сохраняет работоспособность и красоту светильника в течение длительного времени.
- Может быть оснащен 3-градусным очень узким распределением света; расстояние до 50 метров.
- Прочные материалы;
- Защита от скачков напряжения до 305 В. Может работать в суровых условиях наружного электроснабжения.



L02A-002B

DC 24V	Είρε+απόαι	Λέε+απέεε	οάε	Ααη	ιάοοί	Ιηυήηού	Νααοίαίε	ηοίε	Δααίαο	εαιηύ	Δααίαο	οίαεήαεε/	Ααη	αοοοί
3000/4000K	2	3°	0.8 kg	2 W	172 lm	100x80x135mm	0.85kg/220x135x140mm	(1 ηηρ./γπ.)	10.3kg/475x425x190mm	(12 ηηρ./γπ.)				
● ●				5 W	376 lm									

L02A-004B

DC 24V/AC 220V	Είρε+απόαι	Λέε+απέεε	οάε	Ααη	ιάοοί	Ιηυήηού	Νααοίαίε	ηοίε	Δααίαο	εαιηύ	Δααίαο	οίαεήαεε/	Ααη	αοοοί
3000/4000K	4	3°	0.85 kg	7W	568 lm	100x80x135mm	0.9kg/220x135x140mm	(1 ηηρ./γπ.)	11.1kg/475x425x190mm	(12 ηηρ./γπ.)				
● ●														

L02A-003B


DC 24V/AC 220V	Είρε+απόαι	Λέε+απέεε	οάε	Ααη	ιάοοί	Ιηυήηού	Νααοίαίε	ηοίε	Δααίαο	εαιηύ	Δααίαο	οίαεήαεε/	Ααη	αοοοί
3000/4000K	3	15°/25°/40°/60°	0.75 kg	8 W	635 lm	100x80x135mm	0.80kg/220x135x140mm	(1 ηηρ./γπ.)	10.0kg/475x425x190mm	(12 ηηρ./γπ.)				
● ●														

L02A-006B

DC 24V/AC 220V	Είρε+απόαι	Λέε+απέεε	οάε	Ααη	ιάοοί	Ιηυήηού	Νααοίαίε	ηοίε	Δααίαο	εαιηύ	Δααίαο	οίαεήαεε/	Ααη	αοοοί
3000/4000K	6	15°/25°/40°/60°	0.80 kg	8 W	655 lm	100x80x135mm	0.85kg/220x135x140mm	(1 ηηρ./γπ.)	10.3kg/475x425x190mm	(12 ηηρ./γπ.)				
● ●														

L02A-009B

DC 24V/AC 220V	Είρε+απόαι	Λέε+απέεε	οάε	Ααη	ιάοοί	Ιηυήηού	Νααοίαίε	ηοίε	Δααίαο	εαιηύ	Δααίαο	οίαεήαεε/	Ααη	αοοοί
3000/4000K	9	15°/25°/40°/60°	0.85 kg	10 W	895 lm	100x80x135mm	0.9kg/220x135x140mm	(1 ηηρ./γπ.)	10.6kg/475x425x190mm	(12 ηηρ./γπ.)				
● ●														

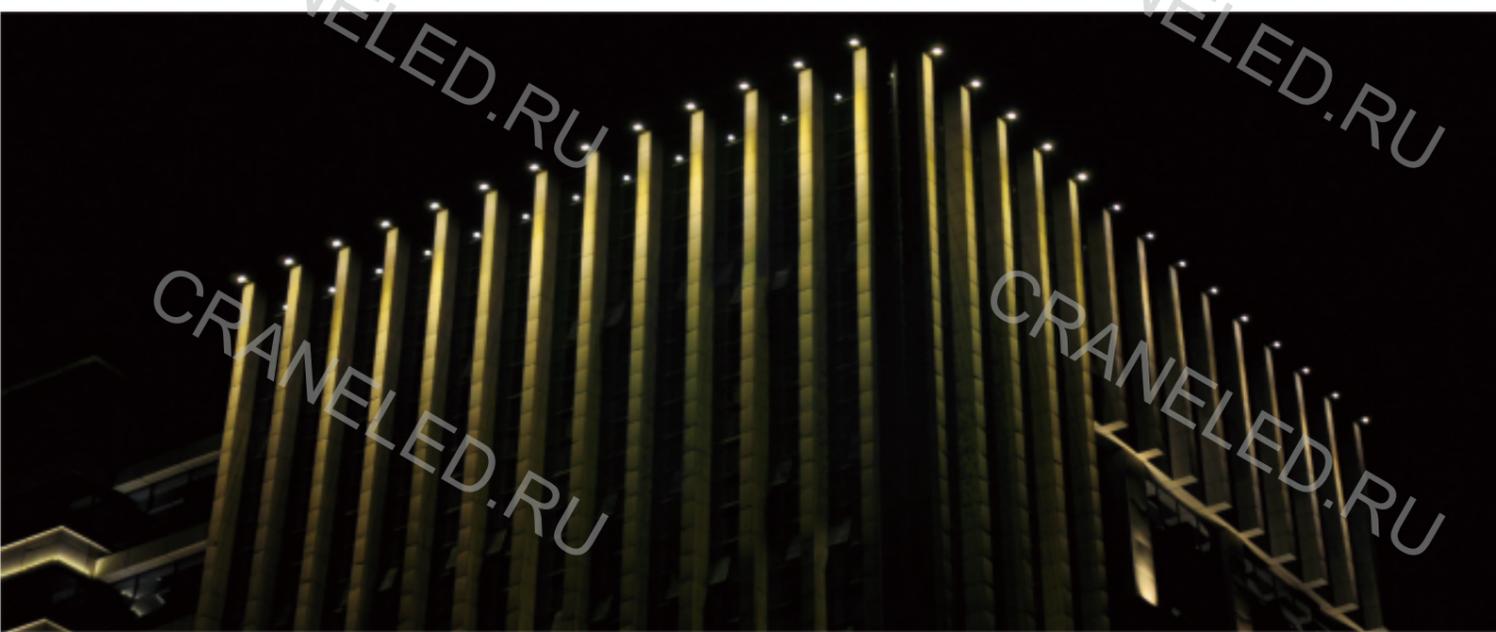





SQUARE
L02A-A M-BOX

CRANE[®]


L02A-009A 20W 3°

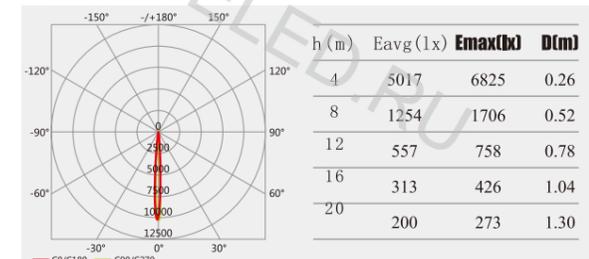


L02A-009A 30W 5°

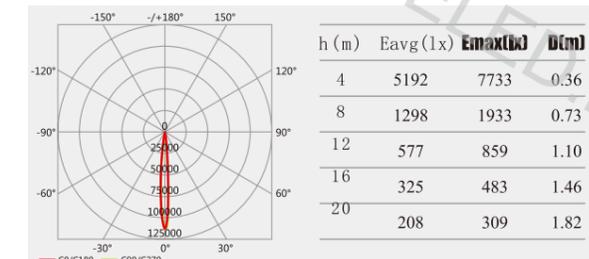


L02A-018A 40W 7°

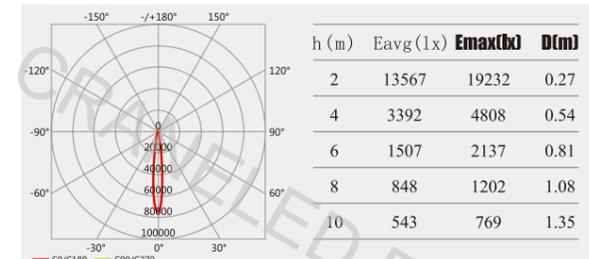


L02A-018A 40W 15°

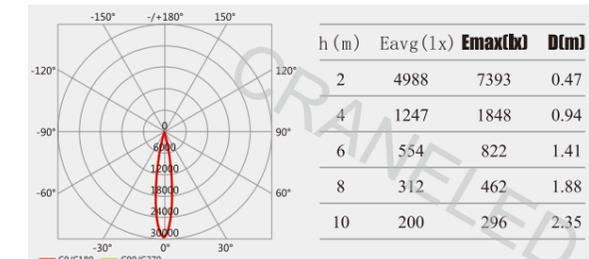


L02A-018A 40W 25°

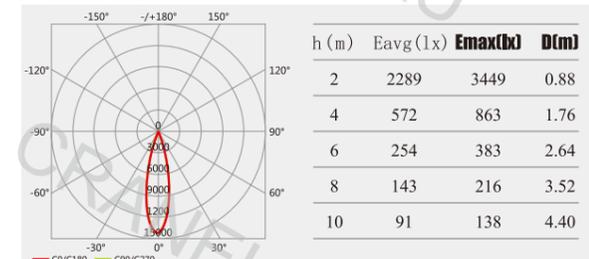


L02A-018A 40W 40°

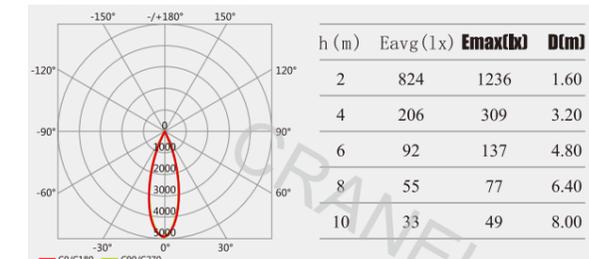


L02A-018A 40W 60°

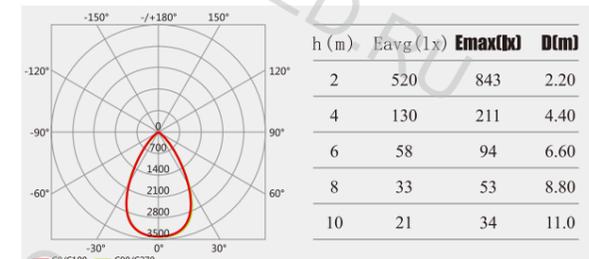


L02A-009A L02A-012A L02A-018A

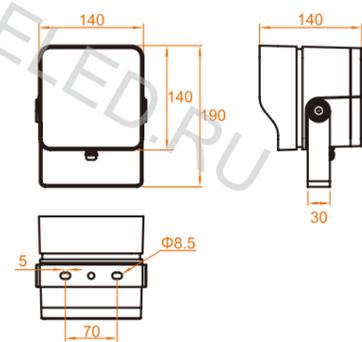

- Используется для установки в грунт
- Можно использовать для настенного монтажа

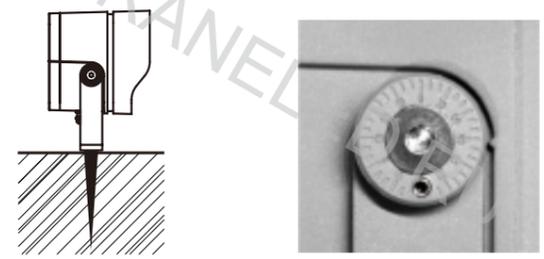

Грунтовый колышек

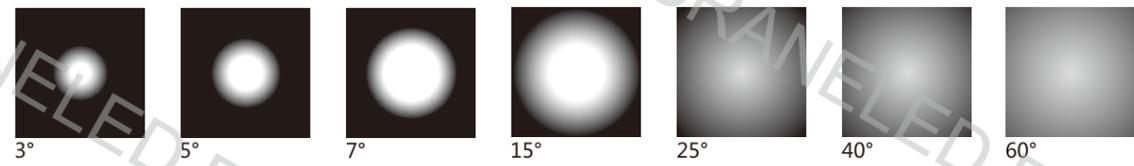

3° 5° 7° 15° 25° 40° 60°

L02A-009A

DC 24V/AC 220V	3000/4000K/RGB	Beam angle	Power (W)	Beam diameter (m)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Mounting options
9	2.3 kg	3°	20 W	1278 lm	140×140×190mm	2.4kg/240×220×205mm (1 urr./yn.) 10.1kg/475×425×190mm (4 urr./yn.)	
		5°	30 W	2476 lm			
		7°/15°/25°/40°/60°	10 W	910 lm			
			20 W	1598 lm			

L02A-012A

DC 24V/AC 220V	3000/4000K/RGB	Beam angle	Power (W)	Beam diameter (m)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Mounting options
12	2.3 kg	7°/15°/25°/40°/60°	14 W	1203 lm	140×140×190mm	2.5kg/240×220×205mm (1 urr./yn.) 10.1kg/475×425×190mm (4 urr./yn.)	
			28 W	2165 lm			

L02A-018A

DC 24V/AC 220V	3000/4000K/RGB	Beam angle	Power (W)	Beam diameter (m)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Mounting options
18	2.4 kg	7°/15°/25°/40°/60°	20 W	1815 lm	140×140×190mm	2.7kg/240×220×205mm (1 urr./yn.) 10.5kg/475×425×190mm (4 urr./yn.)	
			40 W	3283 lm			

SQUARE
L02A-C B-BOX



- Алюминиевый сплав, эффективная технология внутреннего охлаждения позволяют уменьшить размер светильника, повысить мощность до 80 Вт;
- Конструкция рассеивания тепла ребристого типа, лучшая теплопередача, оптимизированное соотношение объема и глубины делает конвекцию более эффективной;
- Гладкая поверхность и пылеотталкивающее покрытие сохраняет работоспособность и красоту светильника в течение длительного времени.
- Может быть оснащен 3-градусным очень узким распределением света; расстояние до 100 метров;
- Усиленный корпус лампы из алюминиевого сплава; гладкая поверхность; красивый внешний вид, прочная структура;
- Защита от скачков напряжения до 305 В. Может работать в суровых условиях наружного электроснабжения.




L02A-020C




L02A-024C



L02A-036C

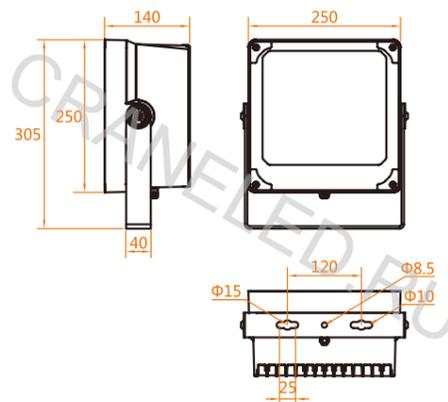

3°



5°



7°



15°



25°



40°



60°